

FICHA DE PEDIDO PUERTA CORREDERA

FECHA PEDIDO: _____


Nº DE REFERENCIA: _____

Nº DE LA PUERTA: _____

REF. CLIENTE: _____

CLIENTE: _____

DESTINO: _____

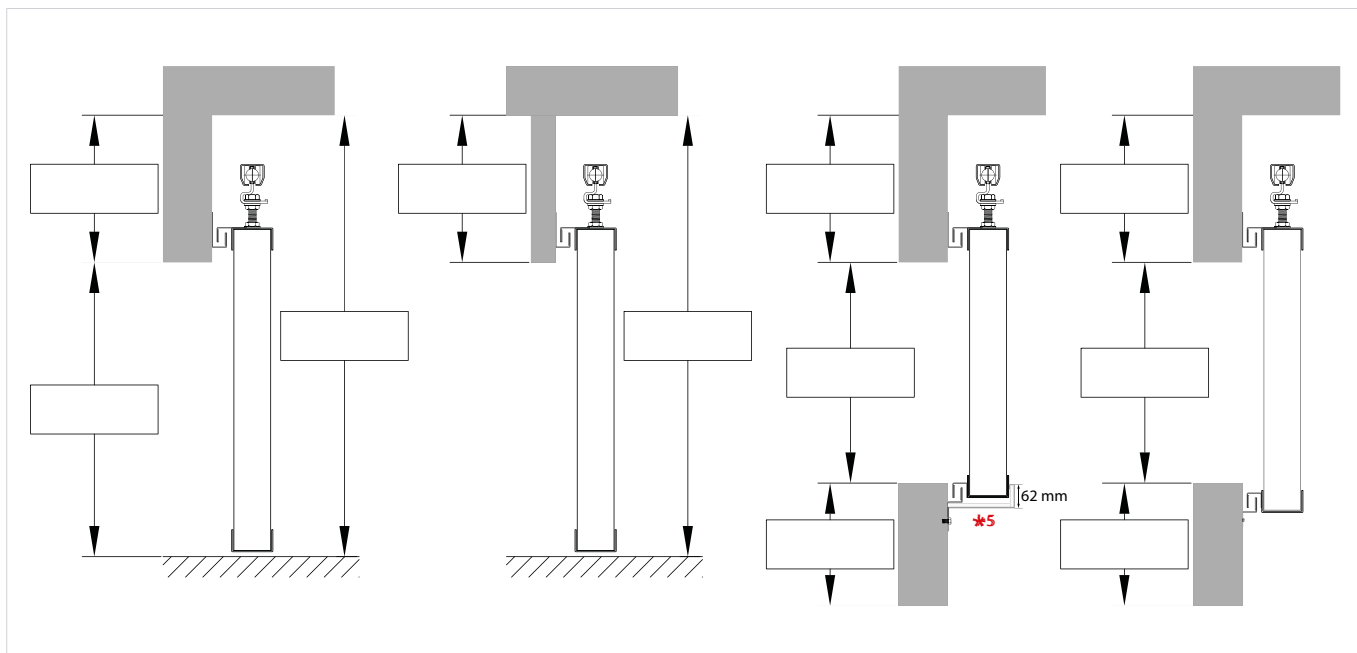

CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS

UNIDADES: _____

CLASIFICACIÓN: EI₂ 60 EI₂ 90 EI₂ 120

NUMERO DE HOJAS: _____

1 hoja 2 hojas 3 hojas 4 hojas

Hoja Armada *1

Hoja en Kit (estándar)

Puerta siempre abierta (estándar)

Puerta de servicio *2

Peatonal Insertada sin travesaño

Peatonal Insertada con travesaño

Electroimán (Estándar)

Fusible Térmico *3

Amortiguador de impacto

Regulador de velocidad

Puerta Motorizada *4

Peso en Cabeza

Peso en Cola

Forro Tapaguías

OBSERVACIONES

*1 Por motivos de transporte solo podrán ir armadas las puertas con medidas máximas de 2500x2500 mm. El suministro de la puerta armada tiene un coste de 90€ / puerta.

*2 Se puede abrir y cerrar en caso necesario sin necesidad de alterar el dispositivo. (Coste de 100€).

*3 Si se instala el Electroimán no se puede instalar el Fusible Térmico.












*4 Se tiene que rellenar las hojas de las Puertas Peatonales. (Hojas 7 y 8.)

*5 Este tipo de cierre tiene un incremento de 45€ ml

CLIENTE: _____

REF. CLINETE: _____

TIPO DE SOPORTE PARA COLOCACIÓN:







<p>TIPO 1 <input type="checkbox"/></p> <p>OBRA</p>  <p>El soporte cogida directamente a obra mediante una pata.</p>	<p>TIPO 2 <input type="checkbox"/></p> <p>PLACA SUELTA</p>  <p>Placa metálica cogida directamente a obra mediante una pata. El soporte irá soldado posteriormente a la misma.</p>	<p>TIPO 3 <input type="checkbox"/></p> <p>PLACA SPITS</p>  <p>Placa metálica cogida a muro mediante tornillos con tacos metálico. Es necesario que la pared esté reforzada o sea maciza para el correcto funcionamiento de los mismos.</p>	<p>TIPO 4 <input type="checkbox"/></p> <p>VARILLA PASANTE</p>  <p>Placas metálicas por cada cara del muro, cogidas con un varilla roscada pasante hasta un ancho máximo de 300mm, Obligatorio rellenar en la casilla el ancho del muro.</p>
<p>TIPO 5 <input type="checkbox"/></p> <p>FIJACIÓN A TECHO</p>  <p>En casos donde los soportes no se puedan coger frontalmente a obra. La guía va sujeta a techo para un dintel máximo de 500mm.</p>	<p>TIPO 6 <input type="checkbox"/></p> <p>FIJACIÓN A TECHO SIN SOPORTE</p>  <p>En casos donde los soportes no se puedan coger frontalmente a obra o exista espacio reducido. La guía irá sujeta directamente con una placa a techo.</p>	<p>TIPO 7 <input type="checkbox"/></p> <p>SOLDADO A IPN</p>  <p>Soporte soldado al alma de la IPN es obligatorio rellenar las casillas. Consultar las cotas en la ficha técnica para la IPN necesaria.</p>	<p>TIPO 8 <input type="checkbox"/></p> <p>SOLDADO A IPN</p>  <p>Soporte soldado encima de la IPN es obligatorio rellenar la casilla. Consultar las cotas en la ficha técnica para la IPN necesaria.</p>
<p>TIPO 9 <input type="checkbox"/></p> <p>SOLDADO A UPN</p>  <p>Soporte soldado a cara de la UPN es obligatorio rellenar la casilla. Consultar las cotas en la ficha técnica para la UPN necesaria.</p>	<p>TIPO 10 <input type="checkbox"/></p> <p>SOLDADO A UPN</p>  <p>Soporte soldado encima de la UPN es obligatorio rellenar la casilla. Consultar las cotas en la ficha técnica para la UPN necesaria.</p>	<p>TIPO 11 <input type="checkbox"/></p> <p>ESTRUCTURA AUTOPORTANTE</p>  <p>En casos donde las paredes y el techo no tengan consistencia necesaria o no existan. Consultar detalles en la ficha técnica</p>	<p>TIPO 12 <input type="checkbox"/></p> <p>PERSONALIZADA</p> <p>Dibujar detalle del soporte</p>

OBSERVACIONES: (Indicar)



CLIENTE:


REF. CLINETE:

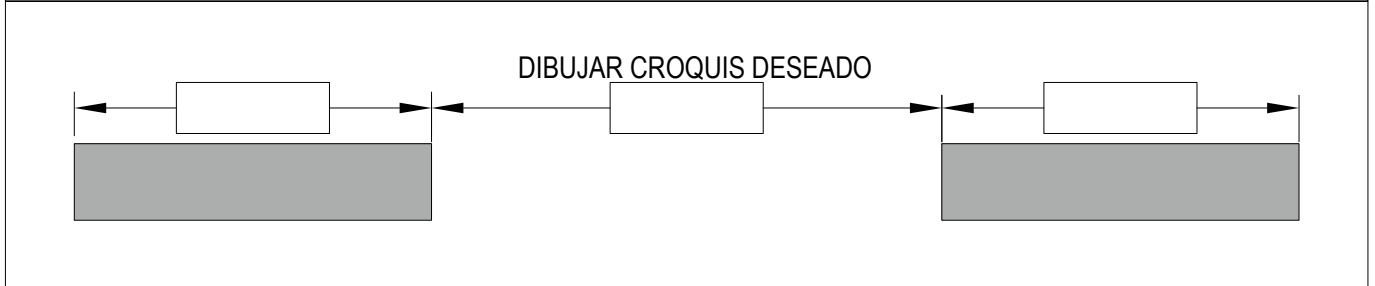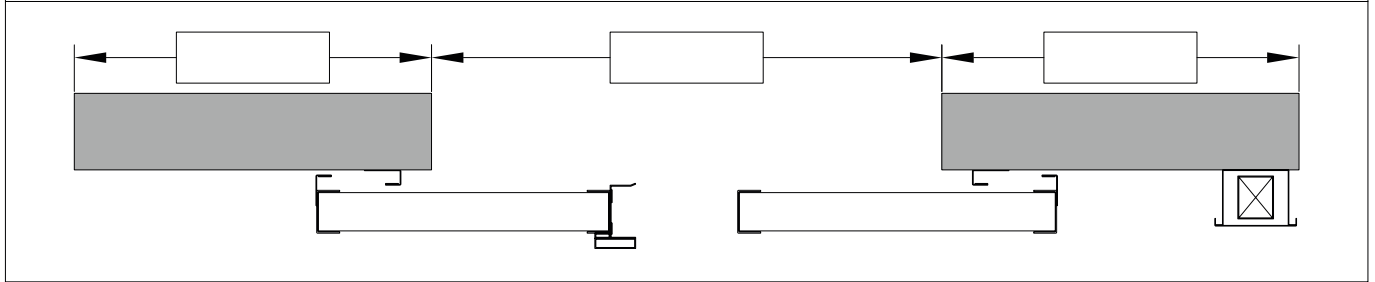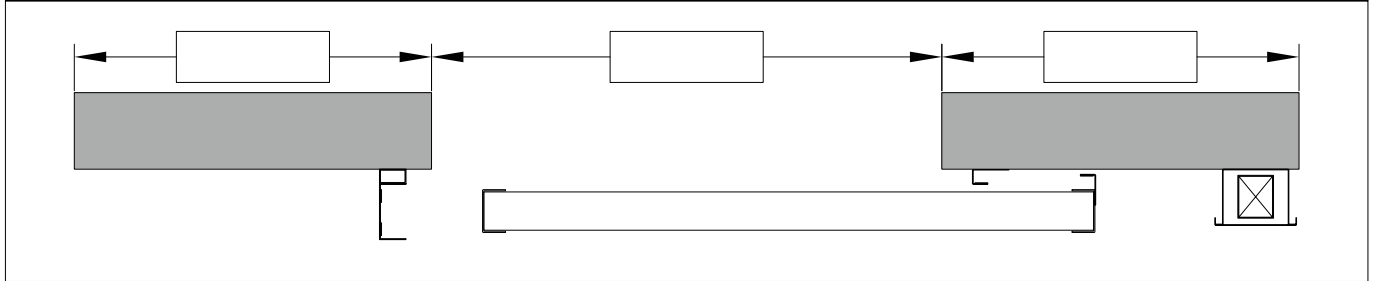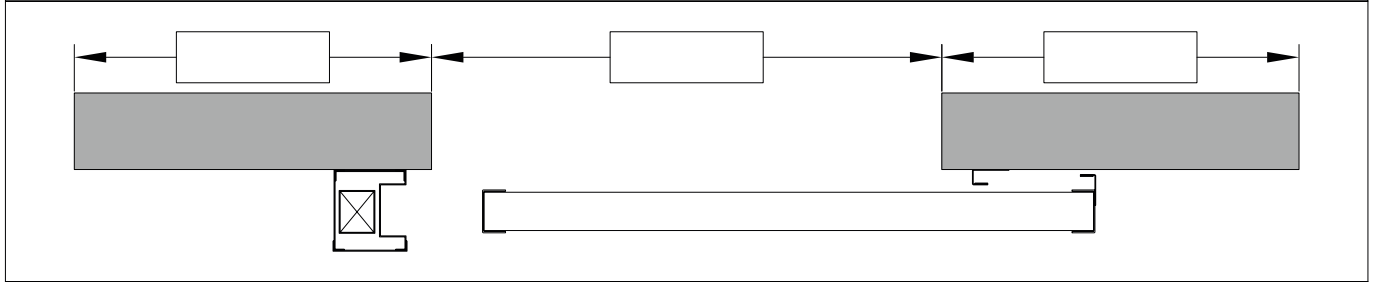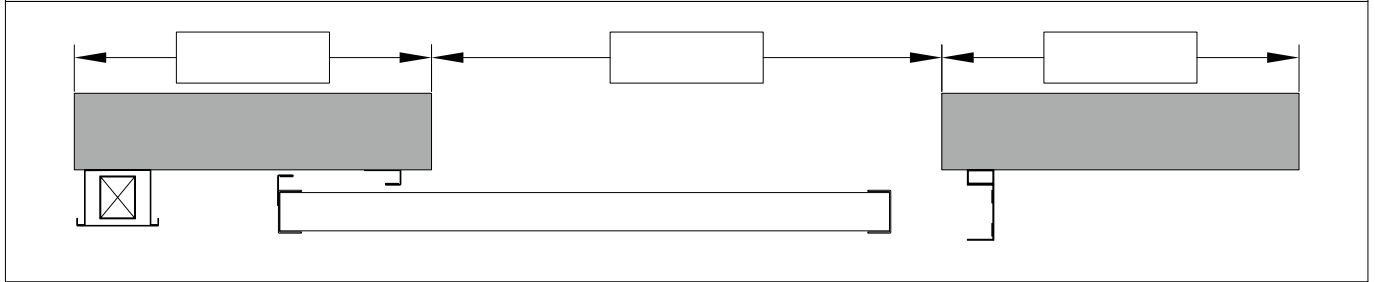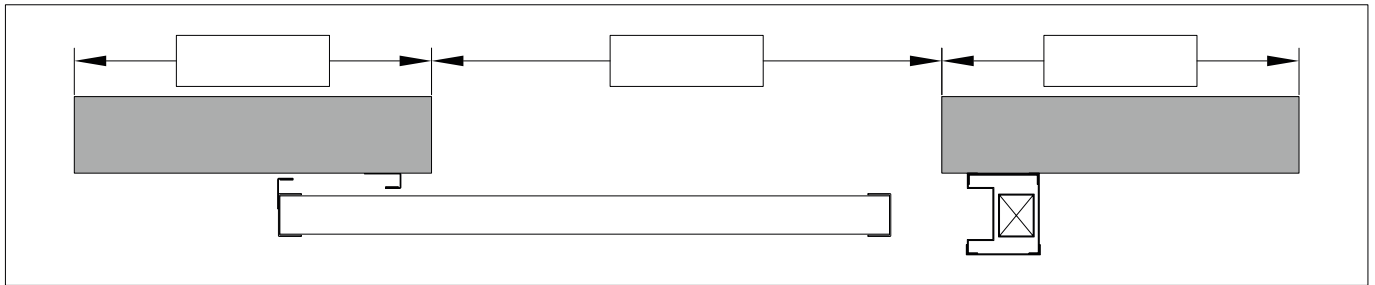



CLIENTE: _____


REF. CLINETE: _____

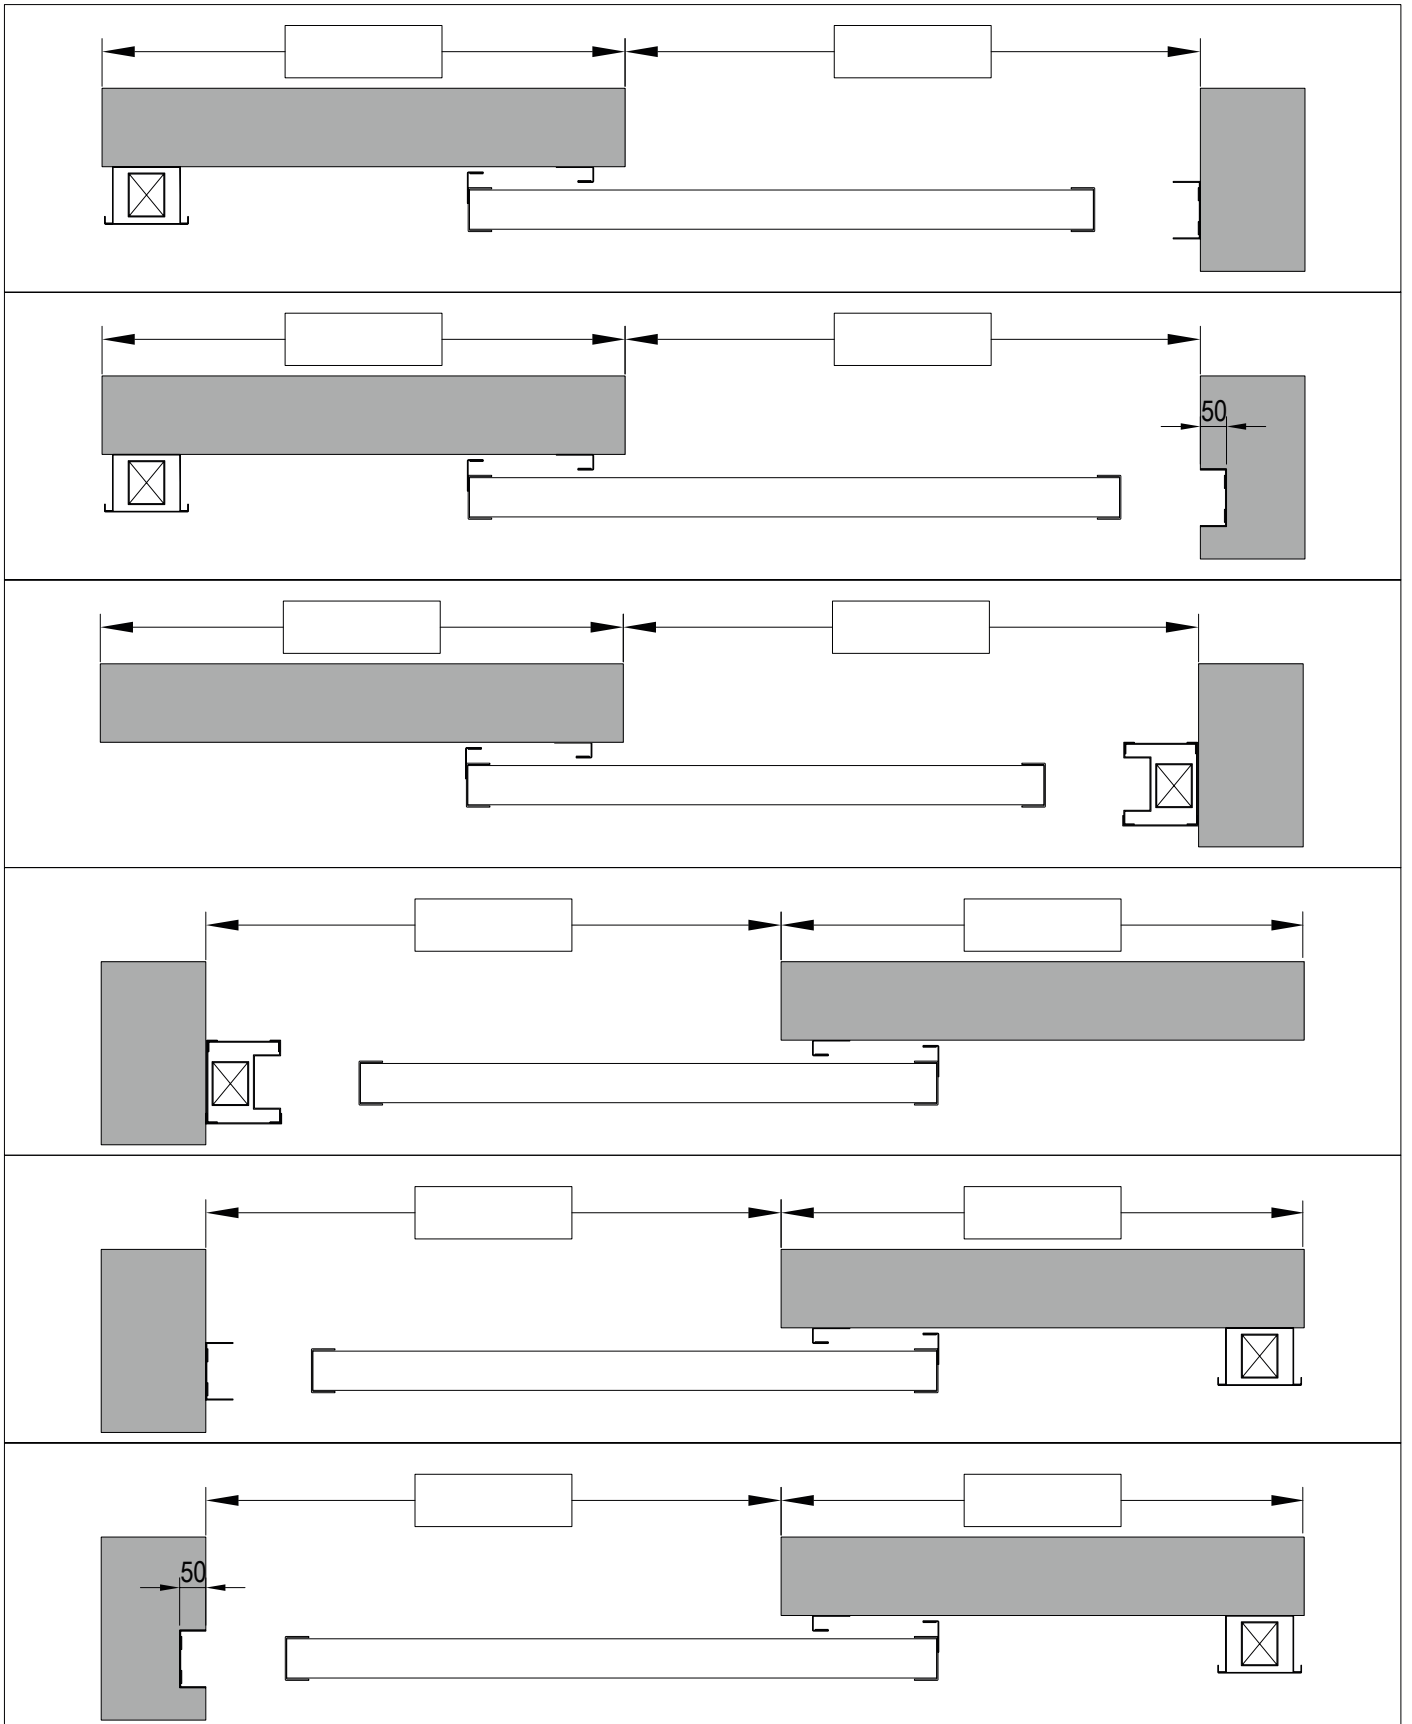



CLIENTE:


REF. CLINETE:

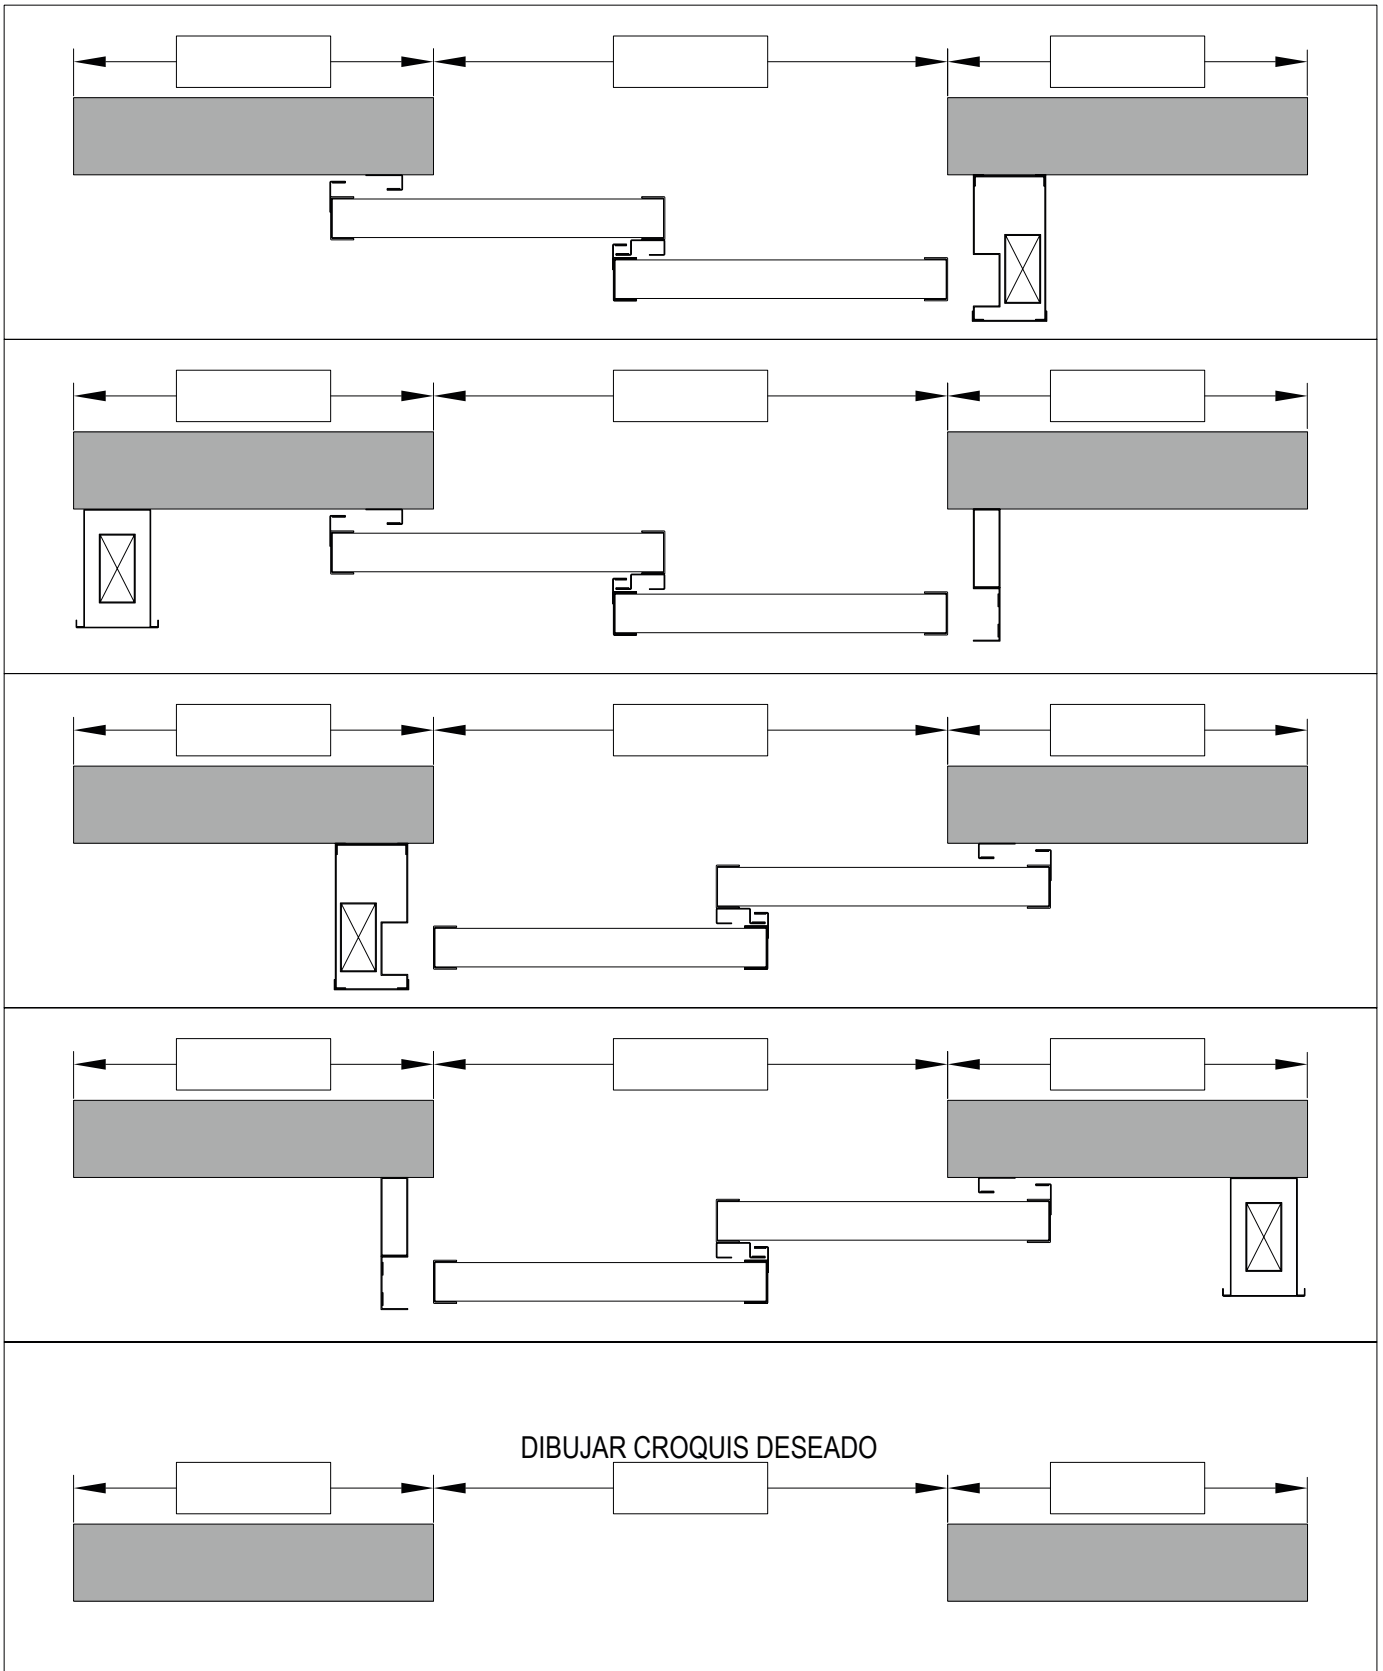




CLIENTE: _____

REF. CLINETE: _____

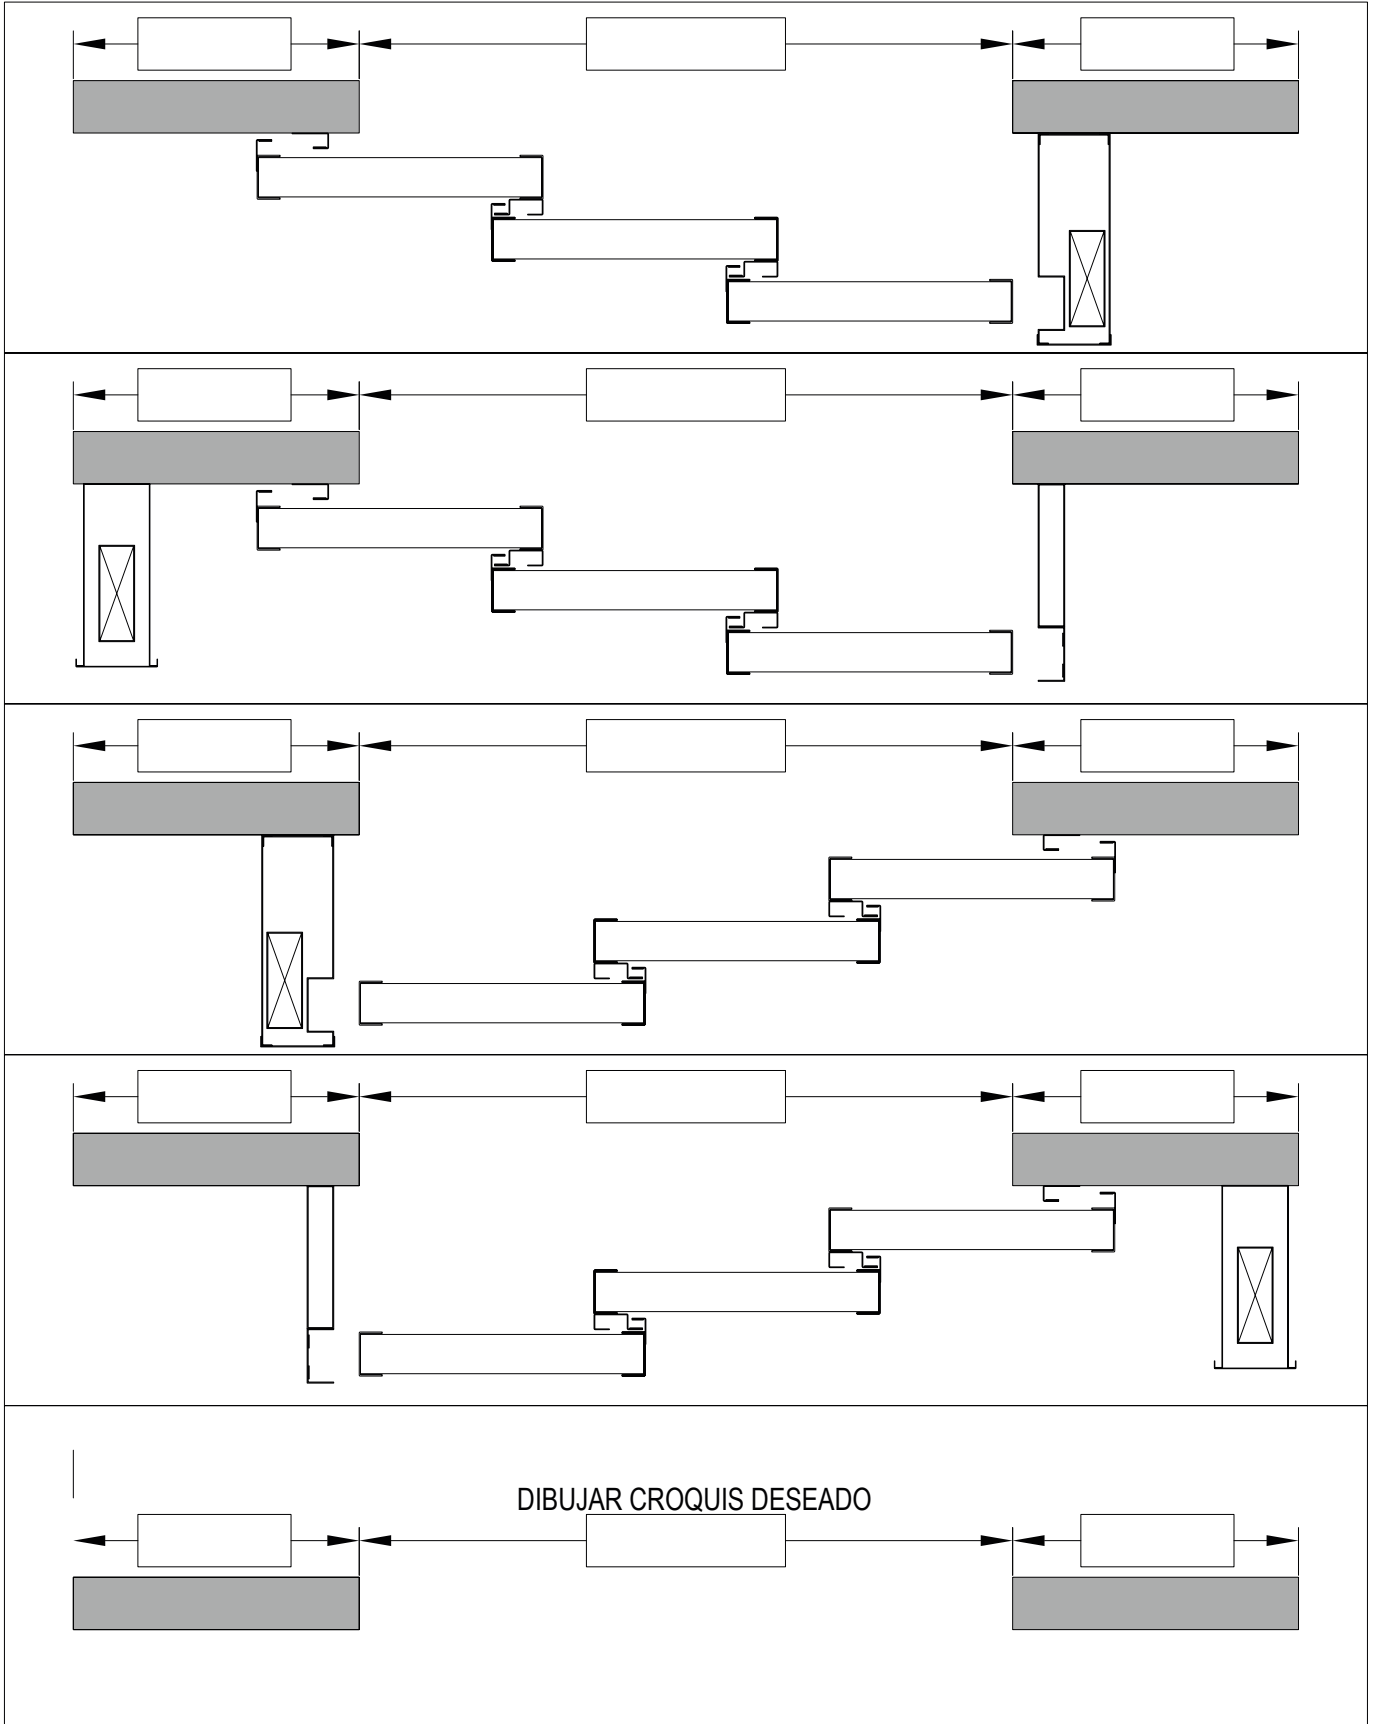

CLIENTE: _____

REF. CLINETE: _____

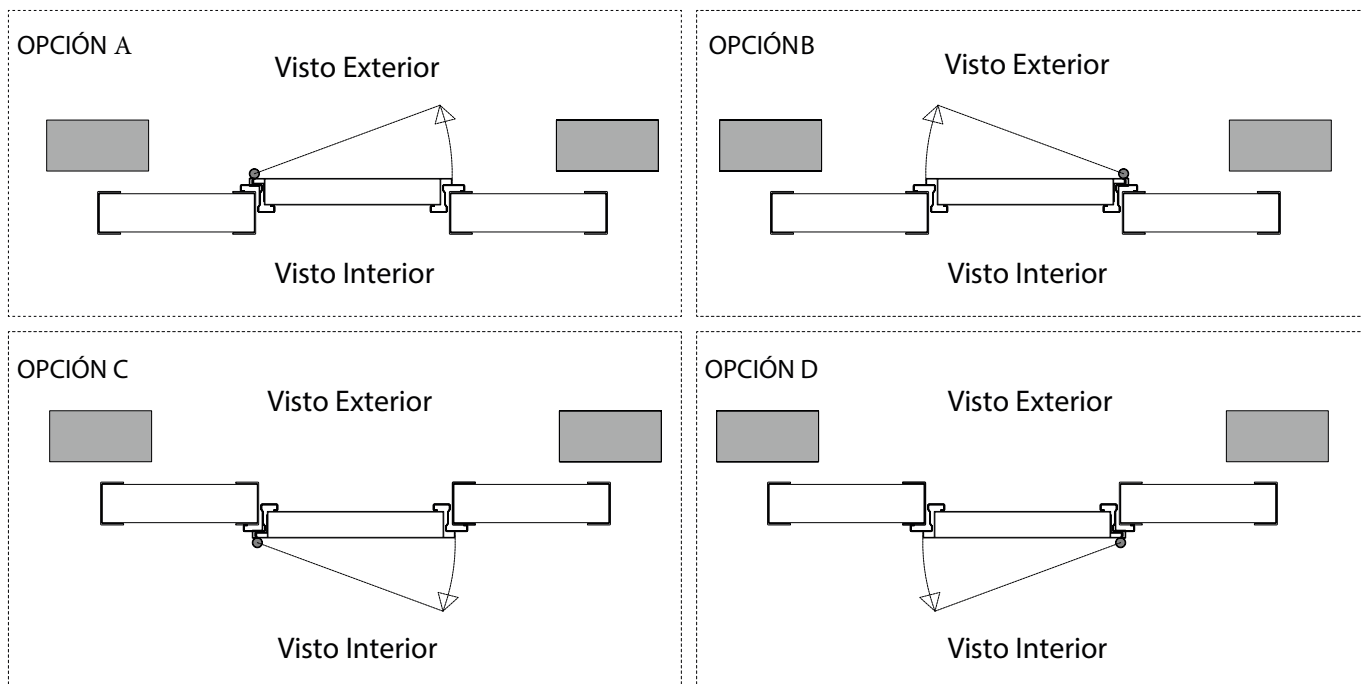


ACCESORIOS PARA LA PUERTA PEATONAL INSERTADA

- Accesorio zona Interior
- Accesorio zona exterior
- Cerradura Estándar
- Cerradura Pánic
- Cerradura de sobreponer
- Cierrapuertas
- Barra Antipánico Push
- Barra Antipánico Toallero
- Maneta Encastada
- Maneta Modular
- Mirilla estándar visión 247 mm de diámetro
- Mirilla especial de dimensiones

IMPORTANTE

La peatonal estándar tiene un paso de luz de 800x2015 mm y es insertada en el centro de la hoja de la puerta corredera.


OBSERVACIONES

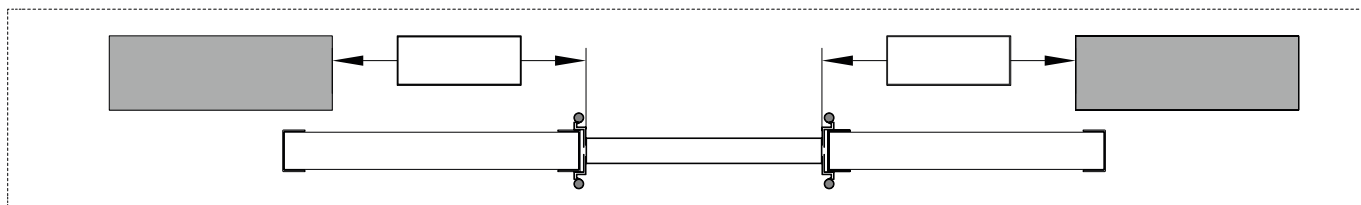



CLIENTE: _____

REF. CLINETE: _____

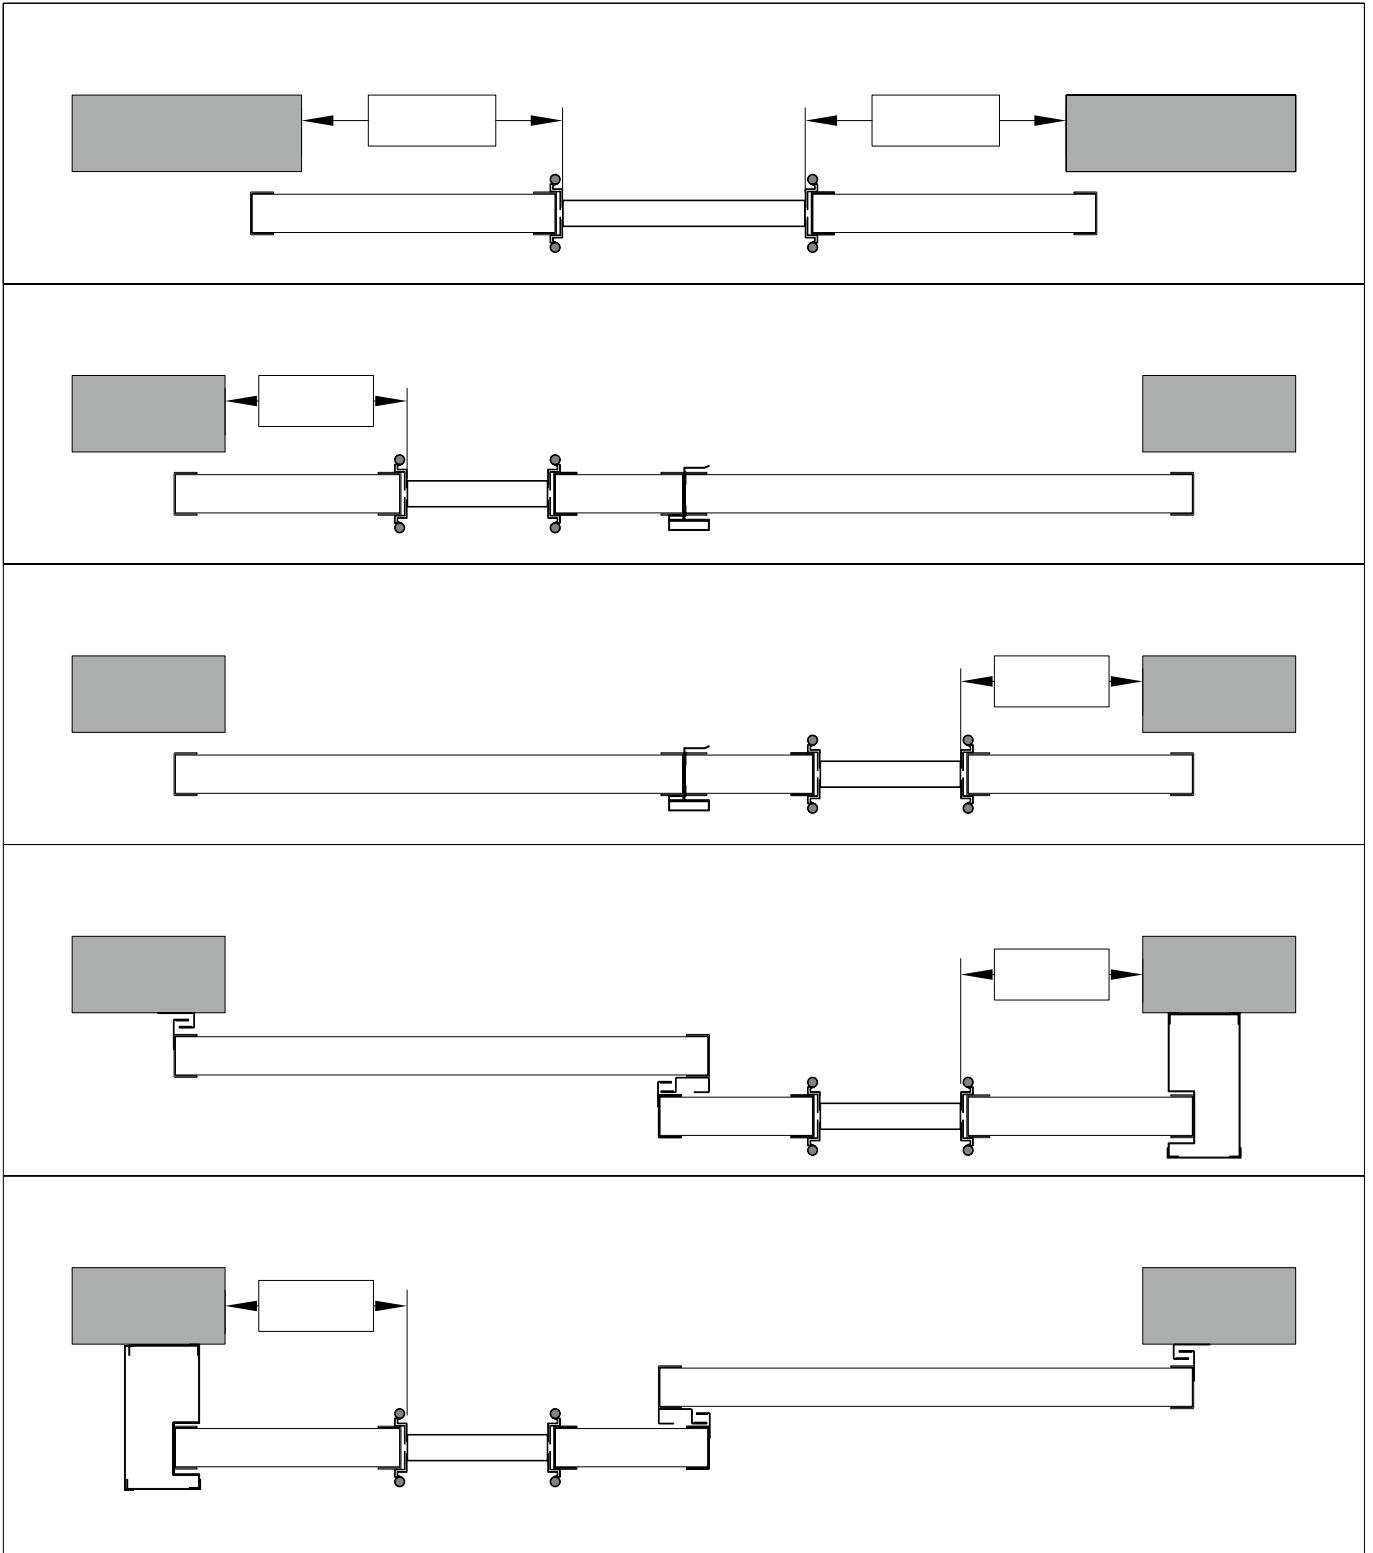



CLÁUSULA INFORMATIVA

Responsable: Identidad: ME TALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S.L. - NIF: B60510096 Dir. postal: C/ PROGRES,
10 POLÍGONO INDUSTRIAL CAN CALDERÓN, 08840 VILADECANS Teléfono: 936472570 Correo elect: calidad@
grupomecosa.es.

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en METALO CONSTRUCCIONES MECOSA, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.